



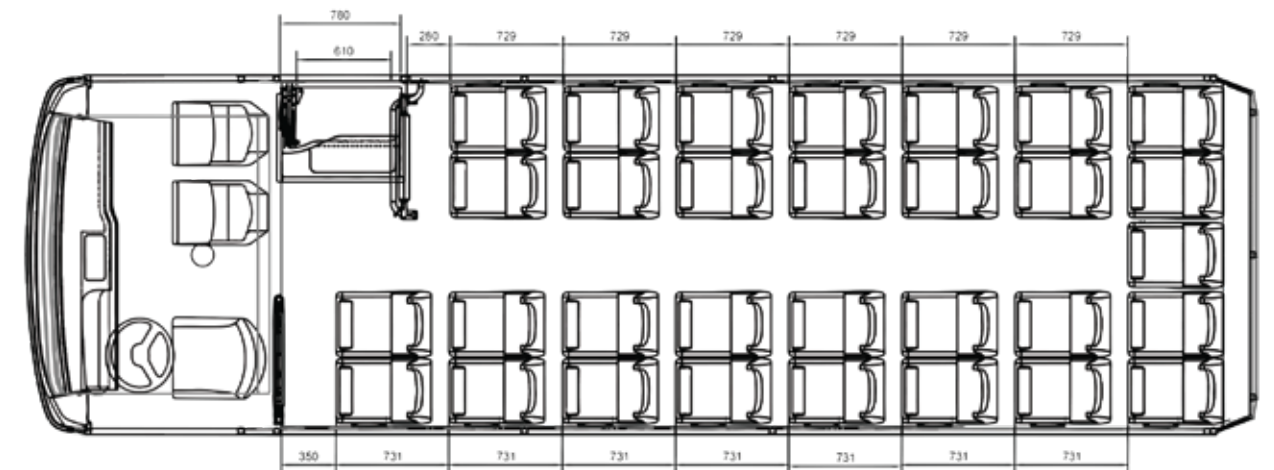

1108D

CREATE GREATER VALUE WITH UPGRADES

جيوشي
GEYUSHI

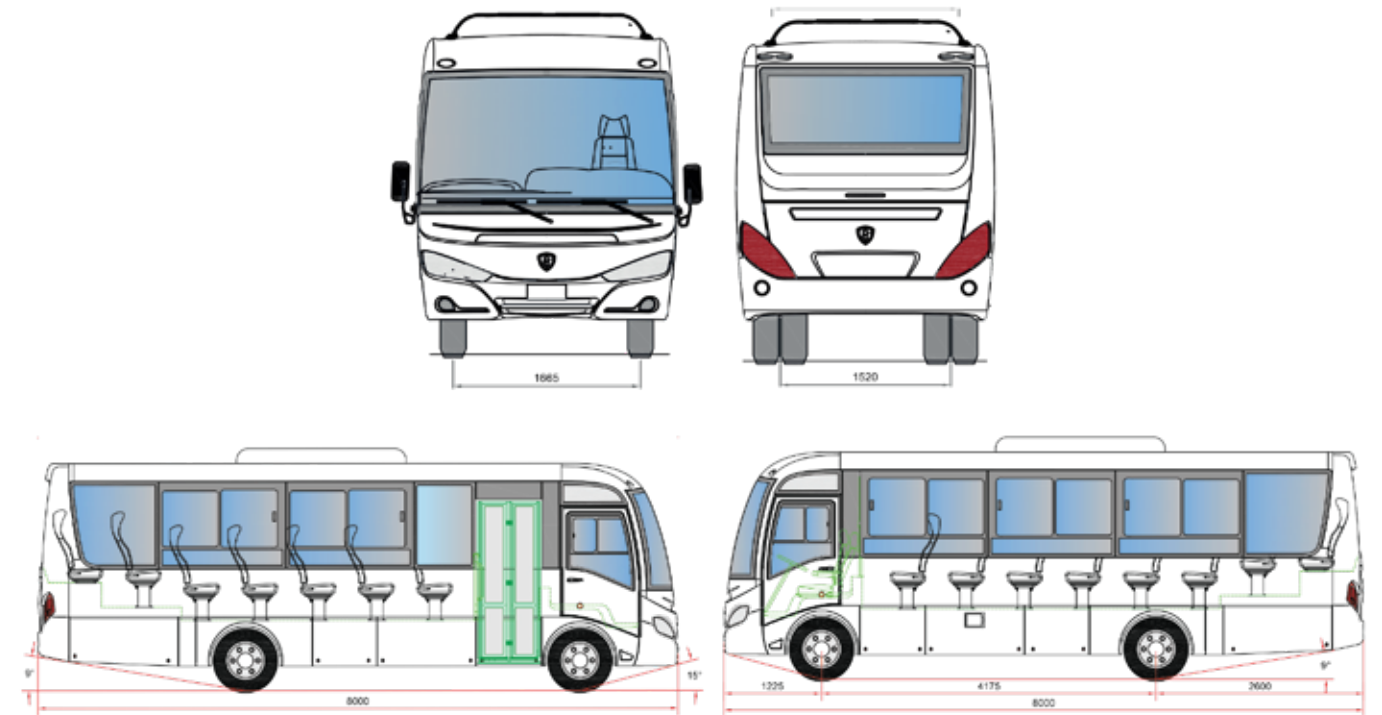

Head Office : 18,19 El Marwaha, Katamya, Nasr City - Cairo.
New Cairo Branch : The Administrative Building 340 South 90th Street
Factory : Plot 9, Zone A3', 10 th Of Ramadan, El-Sharqia, Egypt.
Customer Service : 19927

الإدارة : ١٨ و ١٩ محور الشهيد، القطامية، مدينة نصر، القاهرة
المقر الرئيسي : ٣٤٠ شارع التسعين الجنوبي، التجمع الخامس
المصنع : القطعة ٩، المنطقة ٣، العاشر من رمضان الشرقية
خدمة العملاء : ١٩٩٢٧

تصميم الميني باص



تم تصميم حافلات جيوشي تصميمًا عصريًا روعي فيه الشكل الجمالي و الانسيابية مما يحقق اكبر نسبة رؤية علي المدى الطويل خلال القيادة .

- الفوانيس الخلفية ليد باضاءة عالية , مزودة بعواكس ولمبات للضباب

- الفوانيس الامامية ليد مزودة بخاصية اضاءة نهائية وذو مدى تغطية اوسع

- التكييف ذو سعة تبريد الاعلى في فئتها بسعة ٢٢ كيلو وات - تم تزويد المركبة بزجاج امامي بانوراما مما يعطي رؤية اوضح للسائق والركاب اثناء القيادة

- تم تقوية مقدمة المركبة باضافة اطار معدني صلب لحماية مقدمة المركبة وزيادة معدل الامان



ميني باص جيوشي طراز I108D على شاسيه NQR

Total length width * height (mm)	8000 * 2300*2860 (W/O AC) 3050 (WITH AC)	٨٠٠٠ * ٢٣٠٠ * ٢٨٦٠ (بدون تكييف) ٣٠٥٠ بالتكييف	الطول-العرض-الارتفاع(مم)
Wheelbase (mm)	4175	٤١٧٥	البعد بين المحورين(مم)
Front /rear overhang (mm)	1225 /2600	٢٦٠٠/١٢٢٥	المسافة بين مقدمة / مؤخره السيارة والمحور الامامي/الخلفي(مم)
GVW (Kg)	8500	٨٥٠٠	اجمالي الحمولة(كج)
Engine	ISUZU 4HG1, Diesel 4 cylinders inline	ايسوزو طراز 4HG1, ديزل ٤ سلندر خط واحد	مواصفات المحرك
	Displacement : 4600 cc	السعة: ٤٦٠٠ سم ٣	
	Max. power: 121 Hp @ 3200 rpm	القدرة القصوي: ١٢١ حصان عند ٣٢٠٠ ل.د	
	Max. torque : 304 Nm @ 1600 rpm	العزم الاقصى: ٣٠٤ نيوتن متر عند ١٦٠٠ ل.د	
Gearbox	Manual gearbox (5 forward speeds + 1 reverse speed)	يدوي (٥ سرعات اماميه + ١ سرعه خلفية)	ناقل الحركة
Braking system	Drum, hydraulic dual circuit Vacuum Servo	هيدروليكية مزدوجة التأثير تعمل بنظام مدعّمه بفرفو هيدروليكي	الفرامل
Suspension system	alloy steel tapered leaf spring double acting telescopic shock absorbers & stabilizer	سوست ورقية من صلب سبائك و مساعدين هيدروليكية مزدوجة الأداء تليسكوبية و عامود أنزان	التعليق
Axles (F/R) (Kg)	3100/6600	٣١٠٠/٦٦٠٠	المحاور (امامي/ خلفي)(كجم)
Tires	7.50 R16	7.50 R16	الأطارات
Fuel tank capacity	100 L	١٠٠ لتر	خزان الوقود
Seats	1 + 33 Fixed high back seats	٣٣ + ١ ظهر عالي ثابت	عدد المقاعد
Air Conditioner (optional)	Cooling capacity: 19000 Kcal/h with air outlet for each seat	قدرة التبريد: ١٩٠٠٠ ك.كالوري/س مخرج تكييف لكل كرسي	التكييف (اختياري)
Doors	Driver door Crew door Passenger door: powered controlled	باب السائق باب المرافق باب الركاب: أوتوماتيك منطوي	الابواب
Optional	Parcel Rack GPS, WIFI (wiring) DVD player + LCD Monitor Leather seats with USB Reclaimable high back seats Arm rest on aisle	أرفف داخلية تجهيزات GPS, WIFI مشغل أسطوانات + شاشة داخلية كراسي جلد مزودة USB كراسي ظهر متحرك مستند يد للكراسي	أضافات اختياريه

